



KOMPOSIITTIRAKENTEINEN KULJETUSSÄILIÖ

- **UUSI**, innovatiivinen rakenne
- Vuoden 2008 lujitemuovituote -palkinto, Muoviteollisuus ry
- suurempi hyötykuorma
- ADR-luokiteltu
- laaja kemikaalien kesto
- lämpöeristetty
- helppo puhdistettavuus



SÄILIÖN VAIPAN VALMISTUS

KOMPOSIITTIRAKENTEINEN KULJETUSSÄILIÖ

Tekniset tiedot



AUTOSÄILIÖ 18 m³
TYHJÄPAINO VARUSTEINEEN 1100 kg


ITSEKANTAVA PERÄVAUNUSÄILIÖ 32,5 m³
TYHJÄPAINO ILMAN AKSELISTOA 2200 kg

Esimerkkejä kemikaalien kestosta, kun säiliön sisäpinta lujitemuovia:

- lipeä 50%
- rikkihappo 70%
- suolahappo 37%
- natriumhypokloriitti 18%

Lujitemuovinen rakenne soveltuu erinomaisesti myös vaarattomien kemikaalien kuljetukseen: esim. paperiteollisuuden kemikaalit, kaoliinit, karbonaatit, lateksit ym..

Säiliön sisäpinnan materiaalivalinnoilla saavutetaan kemiallinen kestävyys kaikille tunnetuille kemikaaleille.

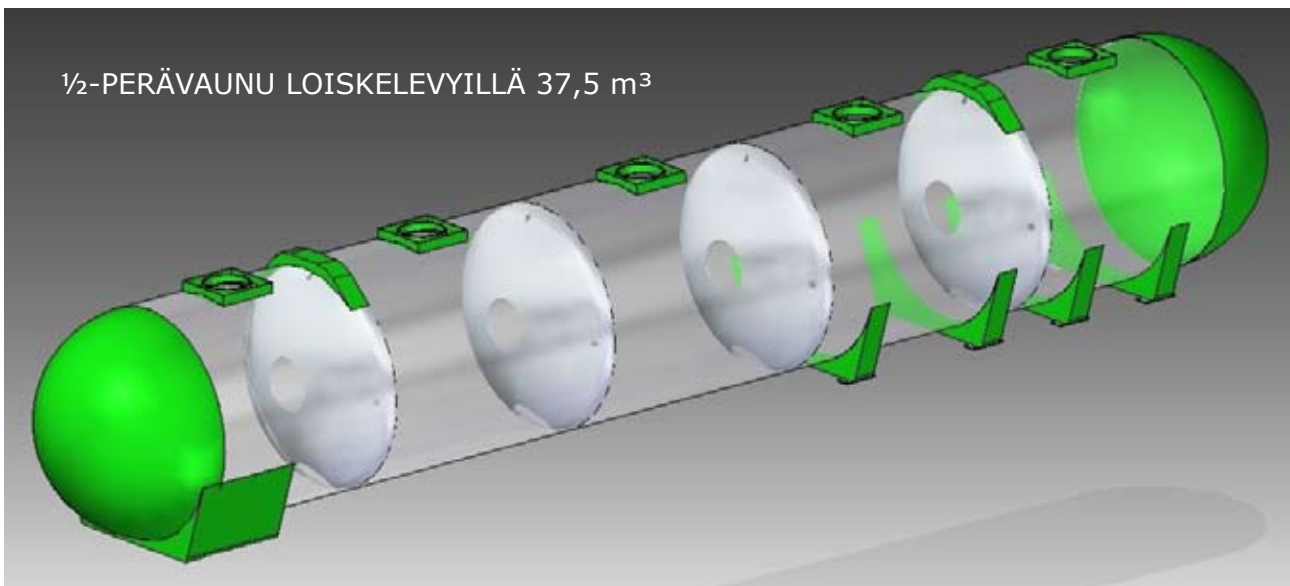

Puhelin (03) 387 0700
Faksi (03) 387 0710
muovityo@muovityo.fi
www.muovityo.fi

MUOVITYÖ HILTUNEN OY
MAHLIANKATU 9
37600 VALKEAKOSKI

www.muovityo.fi